


Комплект для организации системы видеоконференцсвязи

Представляем вашему вниманию уникальный комплект для организации системы видеоконференцсвязи до 4-х участников.

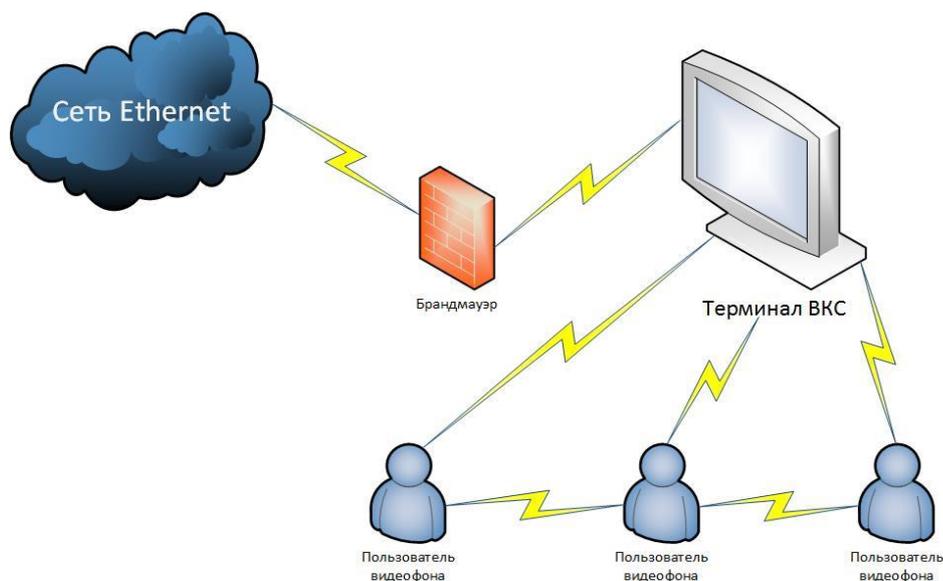

Комплект состоит из 3 видеодина с экраном 7 дюймов, ОС Android 4.2, двумя 1Гб Ethernet-портами (в режиме моста нужна всего одна сетевая розетка, чтобы подключить компьютер и телефон), работающих по SIP протоколу и полнофункциональной системой видеоконференций для переговорной комнаты, работающей по протоколу H.323. Данная система имеет встроенный сервер мультиточечного соединения, возможность записи конференций и оснащена PTZ камерой и выносным микрофоном.

Использование данного комплекта не требует наличия в компании IP телефонии.

Приобретая данный комплект, вы получаете возможность общаться фактически живую не только с вашими сотрудниками, но и вести переговоры посредством унифицированной системы видеоконференций со своими партнерами.

Оборудование, входящее в комплект, полностью совместимо со всеми широко используемыми системами видеоконференций, работающих по протоколу H.323. Поэтому не важно, что стоит у вашего партнера.

Стоимость комплекта 450 000р.

Технические характеристики оборудования:

Видеофон:

Функции телефона:

- Операционная система Android 4.2
- Емкостной дисплей с поддержкой мультитач
- SIP 2.0 (RFC3261) RFCs
- Поддержка 4 SIP серверов
- Эхоподавление
- HD спикерфон

Экран

- 7-дюймовый экран TFT с разрешением 800x480

Функции аудио

- HD звук (трубка, спикерфон)
- Широкополосный кодек: G.722
- Кодеки: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, iLBC, AMR
- Аудио форматы: WAV,MP3,OGG

Функции видео

- Видео кодеки: H.264 и H.263
- Поддерживаемые форматы изображения: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Видео формат: MP4,3GP AND FLV
- Выбор полосы и частоты кадров
- Просмотр видео в полноэкранном формате

Сетевые функции и безопасность

- WAN/LAN: 10/100/1000 Мбит/с в режиме bridge
- Поддержка PoE (802.3af)
- Поддержка VLAN
- Поддержка SNTP Client
- Поддержка SIP SRTP,
- Поддержка QoS:802.1p/q, DSCP

- Поддержка WebFilter
- DHCP клиент для WAN интерфейса, поддержка статического IP адреса, PPPoE
- Поддержка STUN
- **Основные функции и управление**
- Поддержка сторонних Android приложений
- Поддержка Google search
- Поддержка виджетов
- Поддержка Web, Telnet
- Управление через WEB интерфейс с разделением прав
- Поддержка автообновлений
- Поддержка Auto-Provisioning (DHCP option/ PnP/ Phone flash)

- Поддержка TR-069

- Поддержка обновления через WEB интерфейс

Физические характеристики

- Входное напряжение блока питания:100-240V
- WAN Port -10/100/1000 Base-T RJ-45 for LAN
- LAN Port- 10/100/1000 Base-T RJ-45 for PC
- Порт для подключения гарнитуры 3,5 мм
- HDMI порт – A type
- USB порт - USB 2.0
- Камера 5МП
- SDRAM - 1GB
- Flash- 4GB
- Вес:1.2Kg/Вупаковке:1.8K

Система видеоконференций:

Возможности коммуникаций

- Стандартные протоколы H.323 и SIP
- Сетевой порт RJ45 (10/100/1000)
- Ручная настройка полосы пропускания

Камера

- Поворот/наклон/зум
- 16-ти кратное оптическое увеличение
- CMOS-матрица 2 Мпкс

Разрешение видео

- HD1080p (1920x1080)
- HD720p (1280x720)
- 480p (848x480)
- CIF (352x288)

Стандарты видео

- H.264, H.263+, H.263, H.261
- Двойные видеопотоки H.239

Стандарты аудио

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

Функции аудио

- Автоматическое управление усилением

- Шумоподавление
- Подавление акустического эха
- **Сетевые возможности**
- Восстановление потерянных пакетов данных
- Поддержка API
- Удаленное включение системы
- Поддержка IPv4, IPv6
- QoS

Безопасность

- Шифрование AES (128-bit)
- Защита паролем для настроек системы
- Защита паролем для удаленного управления
- **Дополнительные возможности**
- Запись встреч во время конференций и в автономном режиме
- Поддержка перекомпоновки экрана во время записи
- Быстрый набор с помощью клавиш быстрого доступа
- Предустановки камера
- Протокол сетевого времени (NTP)